

Iskra

VARJENJE



MIG СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MIG WELDING MACHINES

- MIG 350
- MIG 400
- MIG 400 S + WF 500/4



CE S

MIG сварочные аппараты ИСКРАВАР

Особенность формы Искравар промышленных аппаратов – это их специальное выполнение, надежность при работе с ними и нетребовательность при содержании. Все загоночные шкафчики можно подключить на любой источник. Возможен вариант без встроенной охлаждающей системы. Стандартные функции загоночных шкафчиков следующие: точечная сварка, отгарание проволоки, введение проволоки без тока, 2 T, 4 T использование. По желанию покупателя мы можем дополнительно встроить медленную подачу проволоки в начале сварки, память параметров, дистанционное управление и т.д.



MIG welding machines ISKRAVAR


This range of ISKRAVAR MIG welding machines has been designed specially for industry where simple and sturdy power – sources are required, easy to operate and of the highest quality.

The voltage control is made by steps, you may choose from among a variety of coarse or fine gradations, each of them carefully co-ordinated with the respective inductance taps.

Models with either an integral wirefeeder or a separated [S] one – WF 500/4 are available.

The standard lengths of connection cables between the power source and WF 500/4 unit are 1.5 m, 5 m or 10 m. In WF 500/4 always 4 wire feeding rolls system is inbuilt, what enables more reliable feeding and better pressure distribution.

All our machines bear the [S] and CE marks, applicable both to EN 60974-1 and to EN 50199.

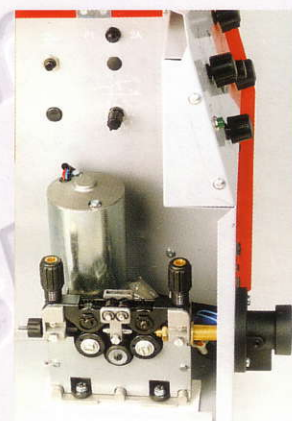

Технические данные / Technical data

Тип / Type	MIG 350	MIG 400 [S]
Вкл. напряжение / Supply voltage	3 × 400 V	3 × 400 V
Вкл. ток / Supply current max	20 A	22 A
Вкл. мощность / Power max.	13,1 kVA	15,0 kVA
Предохранители / Fuses	16 A	20 A
Сварочный ток / Welding range	40–350 A	40–400 A
Напр. своб. хода / No-load voltage	18,8–42 V	15–42 V
Степени / Steps	21	21
Обрем. циклус / Duty cycle 35 %	350 A	400 A
Периметр провода / Wire dia (mm)	0,6–1,6	0,6–1,6
Защита / Protection	IP 23	IP 23
Изоляция / Insulation	H	H
Размеры / Dimensions (cm)	87 × 49 × 82	87 × 49 × 82
Вес / Weight (kg)	98	107

Тип / Type	WF 500/4
Вкл. напряжение / Supply voltage	42 V, 50 Hz
Вкл. мощность / Power max.	100 W
Привод проволоки / Wire speed (m/min)	1–20
Периметр провода / Wire dia (mm)	0–1,6
Колесики привода / Drive rolls	4
Сварочный ток / Welding range max	500 A
Отгарание проволоки / Burn-back	•
Точечная сварка / Spot welding	•
Введение проволоки без тока / 2T / 4T, latching	•
Введение проволоки / Inching	•
Контроль наличия газов / Gastest	•
Размеры / Dimensions (cm)	57 × 21 × 42
Вес / Weight (kg)	19

Iskra



ISKRA Varjenje d.o.o.
Stegne 21-C/1
1000 Ljubljana, Slovenija

tel.: +386 1 511 13 01
fax: +386 1 511 14 80
http://www.iskra-varjenje.si